


# BRIGHTSIGN XD

## ПОДДЕРЖКА TRUE 4K DOLBY VISION™ И HDR10+. ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ.

Медиаплееры серии XD обеспечивают высокую производительность и поддержку самых современных технологий для реализации проектов любой сложности. Функционал плееров включает воспроизведение впечатляющего 4K видео (H.265/H.264, 60 кадров в сек, Dolby Vision, HDR10+, HDMI 2.0a). Помимо этого возможно одновременное воспроизведение двух видео в формате 1080p60. Модели серии XD оснащены гигабитным сетевым интерфейсом и предлагают улучшенную обработку HTML5.

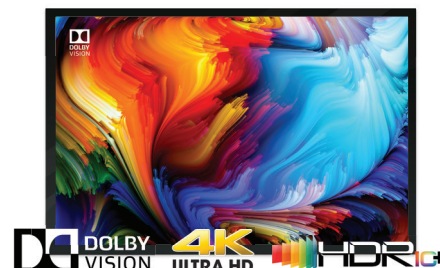

### BrightSign XD234

#### Стандартная модель

Воспроизведение одного видео в формате 4Kp60 или двух видео в формате Full HD, поддержка Dolby Vision и HDR10+. Медиаплеер оснащен: гигабитный сетевой интерфейс, GPIO, ИК, цифровое и аналоговое аудио, M.2 SSD PCIe.



### BrightSign XD1034

#### Расширенная модель

Включает все возможности и характеристики модели XD234 с дополнительными интерактивными возможностями, которые предоставляют последовательный интерфейс и два USB 2.0 (type A и C).



## Особенности



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	XD234	XD1034
<b>ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ВИДЕО</b>		
Видео в формате 4K@60p Dolby Vision и HDR10+	X	X
Одно видео: 4K или 1080p60	X	X
Два видео одновременно: 1080p60	X	X
<b>ФОРМАТ ВИДЕО</b>		
Кодеки для 4K: H.265/H.264	X	X
Контейнер для 4K H.265/H.264: .ts, .mov, .mp4, .mkv	X	X
Кодеки для Full HD: H.265, H.264 (MPEG-4 Part 10), MPEG-2	X	X
Контейнер для Full HD: .ts, .mpg, .vob, .mov, .mp4, .m2ts	X	X
Изображения: BMP, JPEG, PNG	X	X
Аудио: MP2, MP3, AAC, и WAV (AC3 passed through)	X	X
Обработка HTML5	X (Быстрая)	
<b>РАЗРЕШЕНИЕ*</b>		
4K: 4096x2160, 3840x2160, 3840x600	X	X
Масштабирование до: 3840x2160x24/25/29.97/30p	X	X
1920x1080, 1920x1200, 1600x1200, 1440x1050, 1440x900, 1360x768, 1280x1024, 1280x960, 1280x800, 1280x768, 1280x720, 1024x768, 800x600, 720x576, 720x480, 640x480	X	X
<b>ИНТЕРФЕЙСЫ</b>		
Коннектор питания с фиксацией	X	X
Слот micro SD (SDHC и SDXC); SDHC до 32GB, SDXC до 2TB	X	X
M.2 SSD PCIe	X	X
USB High Speed (возможность обновления контента)		X (2 порта: Type A и C)
12-pin Phoenix GPIO	X	X
3.5mm RS-232 Serial Port		X
3.5mm IR In/Out	X	X
Аудио выход 3.5mm	X	X
Выход HDMI 2.0a	X	X
Ethernet	X (Gigabit)	
M.2 (E) (для модуля Wi-Fi/Bluetooth)	X	X
Коннектор для антенны	X	X
LED индикаторы	Power, Busy, Wireless, Error	
Сервисная кнопка и кнопка сброса	X	X
Датчик времени	X	X
<b>ОСОБЕННОСТИ</b>		
Кодек H.265: небольшой размер файлов и более низкий битрейт, чем при использовании H.264	X	X
Мощный видеопроцессор: полноценное видео 4K Dolby Vision and HDR10+, масштабирование до 4K, воспроизведение двух видео 1080p60	X	X
Аппаратная обработка HTML5 позволяет отображать контент HTML5 и видео в высоком разрешении на одном экране	X (быстрая обработка)	

МОДЕЛЬ	XD234	XD1034
BrightBeacon™: взаимодействие между системами Digital Signage и мобильными устройствами	X	X
BrightWall™: синхронизированное воспроизведение между несколькими дисплеями	X	X
Autowall™: использование возможностей HTML5 для создания уникальных видеостен	X	X
Деление на зоны: различный контент на одном дисплее	X	X
Mosaic Mode: отображение нескольких видео с небольшим разрешением	X	X
IP стриминг: воспроизведение потокового медиа	X	X
Сервер потокового медиа	X	X
Encoding Server	X	X
Интерактивные возможности	X (GPIO, IR, UDP)	X (GPIO, два USB, serial, IR, UDP)
Новостные ленты: MRSS, Twitter, Flickr, и т.д.	X	X
Поддержка меток: создание меток для медиа и плееров с помощью сети BrightSign Network	X	X
BrightSign App: обновление контента через iOS устройство	X	X
Поддержка геозон: запуск воспроизведения с учетом местонахождения (требуется USB донгл)		X
Предпросмотр: предварительный просмотр в BrightAuthor	X	X
Снимок удаленного экрана	X	X
BrightPlates™: сервис для удобного создания контента	X	X
Поддержка сети: обновление и управление контентом	X	X
V-deploy: удобная установка сразу нескольких плееров	X	X
Работа при температуре от 0° до 70° C и 90% относительной влажности без конденсации	X	X
<b>ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ</b>		
Бесплатное ПО BrightAuthor	X	X
BrightSign Networking	X	X
<b>АКСЕССУАРЫ</b>		
USB кнопки		X
Модуль беспроводной сети/Bluetooth	X	X
Карта памяти MicroSD Class 10 (различный объем)	X	X
<b>ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>		
Размеры (Ш x В x Г)	179.9 x 21.9 x 204.2 мм	
Вес	566 г	
Питание	12V / 3A (36 W)	
Сертификация	X	X
Крепление	X	X
Гарантия: 1 год, (запчасти и сервисное обслуживание)	X	X



Компания Interactive Multimedia Solutions является официальным дистрибьютором BrightSign в РФ